






ドライ用「ゴールド撥水剤」  
が新しくなりました！！

撥水力  UP!

柔軟性  UP!

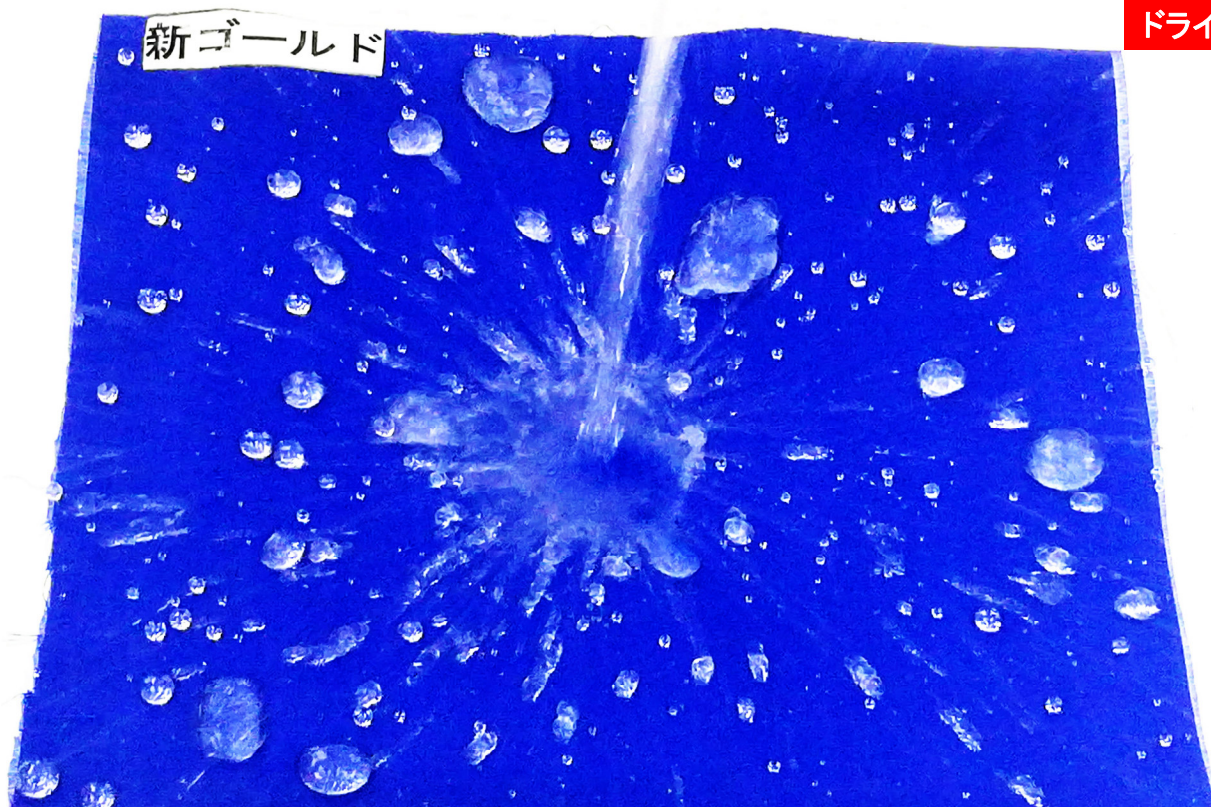

JIS 撥水試験で最上位 5 級



JIS 撥水試験で最上位の 5 級を  
獲得。食べこぼしや泥はね等にも  
効果があり、カビの発生も防  
ぎます。

風合いがより柔らか



加工後の手触りが、より柔らか  
くなりました。通気性もあり  
様々な衣類に加工できます。

他社品との比較検証を実施



**動画公開中**  
AMG有馬で検索  
またはQRで



# 石油ドライ用 ゴールド撥水剤

ドライ用「ゴールド撥水剤」は天然繊維から化学繊維まで安心して使用できるフッ素系撥水加工剤です。抜群な撥水効果に加え、撥水した衣類によくある「ゴアゴア感」が無い為、フォーマルからカジュアルまで、あらゆる衣類にソフトに撥水できます。

撥水に加え撥油効果もあることで、ソースやアスファルトの泥はね等、油分を含んだものにも効果があるので、シミ予防やカビ予防として消費者PRすることができるなど大きな売上UPが見込める付加価値加工として活躍します。

## 【使用方法】

【使用溶剤】石油溶剤

【希釈倍率】10倍～15倍

【噴霧量】被洗物1着につき→ゴールド原液10cc～20cc

### 自動スプレー機で加工する場合

- ① 点数分の10倍～15倍に希釈したゴールドをスプレー機で衣類に噴霧します。
- ② タンブラー乾燥(55℃以上25分)をしてよく熱をかけます。  
※回収乾燥では無く、水洗い用の開放乾燥をして下さい。  
※AMGでは自動スプレー装置の販売も行っております。

### ハンドスプレー等で加工する場合

- ① 10倍～15倍に希釈したゴールドを、衣類に1枚ずつ十分にスプレーします。
- ② タンブラー乾燥(55℃以上25分)をしてよく熱をかけます。  
※回収乾燥では無く、水洗い用の開放乾燥をして下さい。  
※撥水効果を高めるためには、加熱処理が必要です。素材に応じた処理方法(タンブラー乾燥、ボックス乾燥、アイロン)で加熱してください。

### ● フッ素・変性シリコン系撥水樹脂剤(液体)

16ℓ・4ℓ・1ℓ / Net 石油缶入り

※薄めず使用する「ワンタッチゴールド」もあります。

## エイエムジー株式会社

■京都本部 〒617-8551 京都府向日市鶏冠井町十相 33-11

TEL : 075-933-7171 FAX : 075-933-9456

■東京支社 〒140-0014 東京都品川区大井 7-30-6

TEL : 03-3771-1121 FAX : 03-3771-0006

ホームページアドレス <http://www.arimagi.com>