

AMGガードAS 帯電防止性試験


■加工条件 供 試 布 : ポリエステル 100%
 処理方法 : 22 kg水洗機、水量に対して 50 倍希釈液使用
 常温定水位、濯ぎ 3 分、脱水 5 分 → 熱乾燥処理

① 摩擦帯電圧試験: JIS L 1094


■摩擦耐電圧測定法

試験片(5×8cm)を取り付けたドラムを
 回転させながら摩擦布で摩擦し、発生した
 帯電圧(V)を測定する。


(※ 写真左 : 摩擦電圧測定装置)

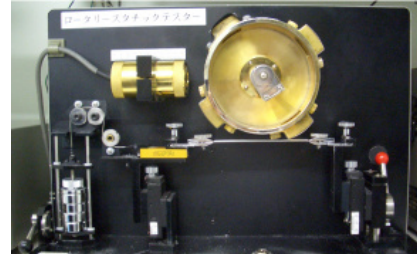


② カーボンテスト

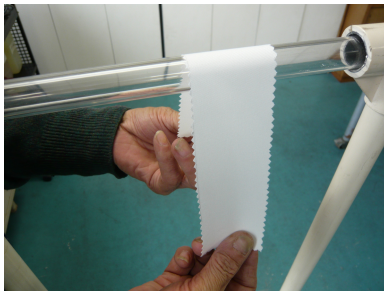

加工布を 1 分間摩擦

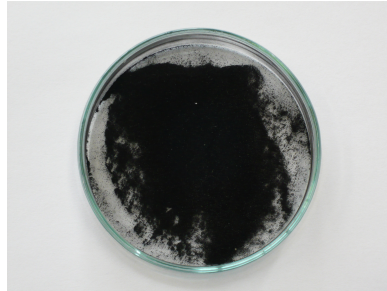

粉状カーボン

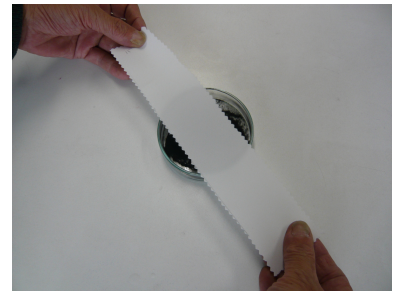

カーボンの付着度を確認

試験結果

	<u>AMGガードAS</u>	未加工	他社撥水剤
①発生帯電圧(V)	236 V	8713 V	10093 V
②カーボンテスト	