
NEW

# ドライ用「ゴールド撥水剤」が新しくなりました!!

# 撥水力 UP! 柔軟性 UP!




## JIS 撥水試験で最上位 5 級

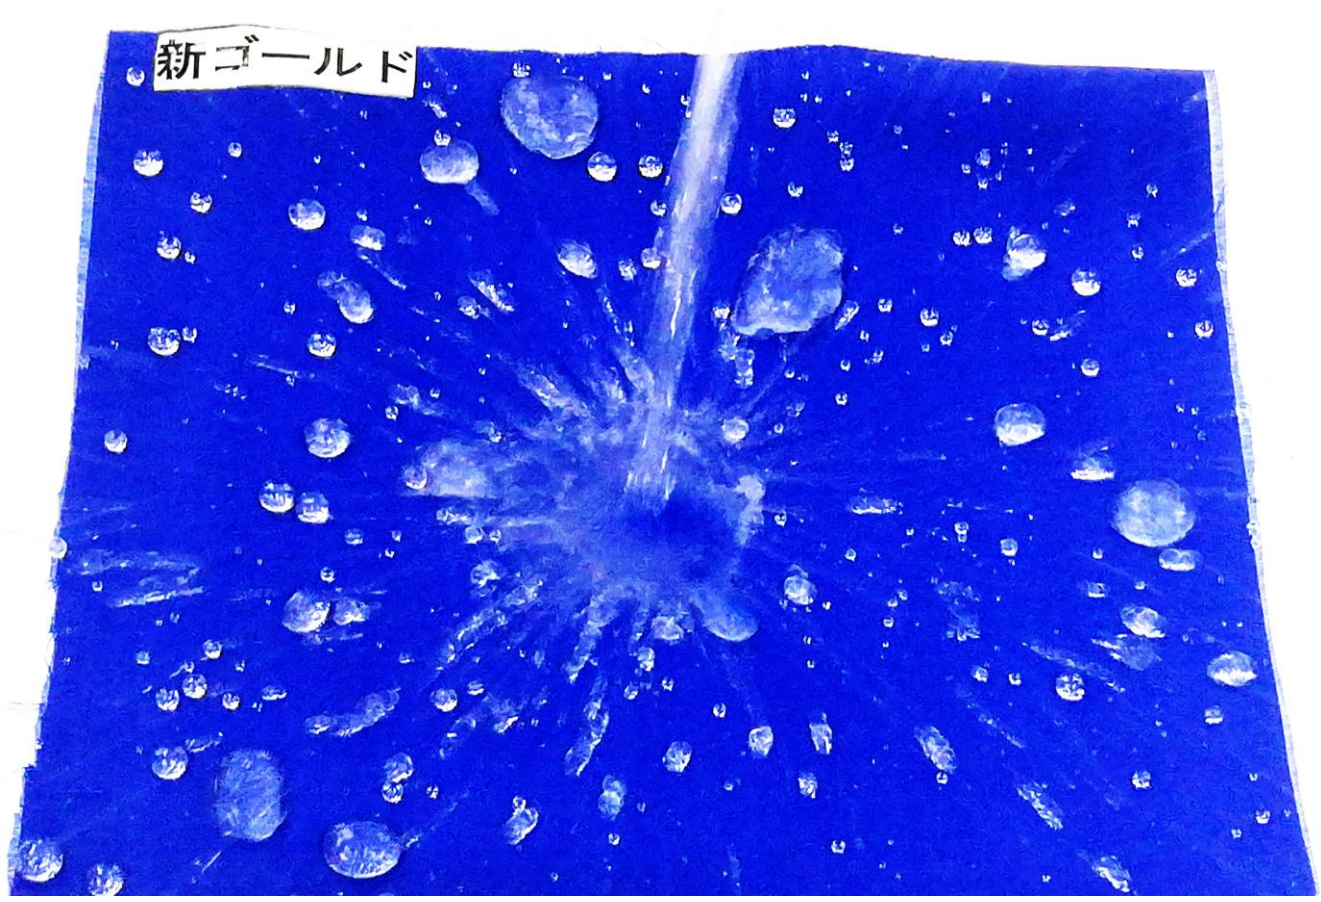



JIS 撥水試験で最上位の 5 級を獲得。食べこぼしや泥はね等にも効果があり、カビの発生も防ぎます。

## 風合いがより柔らかに



加工後の手触りが、より柔らかくなりました。通気性もあり様々な衣類に加工できます。

## 他社品との比較検証を実施




**動画公開中**

**AMG有馬で検索**
**またはＱＲで**

AMG Product-Information
33-11JUSO KAIDECHO MUKO-CITY KYOTO 617 JAPAN FAX075-933-9456 TEL075-933-7171

# 石油ドライ用
# ゴールド撥水剤

「ゴールド撥水剤」は天然繊維から化学繊維まで使用できる石油ドライ用撥水加工剤です。抜群の撥水効果に加え、撥水した衣類によくある「ゴアゴア感」が無い為、フォーマルからカジュアルまで、あらゆる衣類に加工できます。

---

## 【 使用方法 】

【使用溶剤】石油溶剤
【希釈倍率】１０倍～１５倍
【噴 霧 量】被洗物１着に付き→ゴールド原液１０cc～２０cc

### 自動スプレー機で加工する場合

① 点数分の１０倍～１５倍に希釈したゴールドをスプレー機で衣類に噴霧します。
② タンブラー乾燥（５５℃以上２５分）をしてよく熱をかけます。
※回収乾燥では無く、水洗い用の開放乾燥をして下さい。

### ハンドスプレー等で加工する場合

① １０倍～１５倍に希釈したゴールドを、衣類に１枚づつ十分にスプレーします。
② タンブラー乾燥（５５℃以上２５分）をしてよく熱をかけます。
※回収乾燥では無く、水洗い用の開放乾燥をして下さい。
※ 撥水効果を高めるためには、加熱処理が必要です。素材に応じた処理方法（タンブラー乾燥、ボックス乾燥、アイロン）で加熱してください。

**ご注意** 撥水樹脂は特性上、空気に触れると、白化・固形化する傾向があります。
ご使用時以外は、必ず直ちに密栓を行い、冷暗所に保管してください。
また、石油溶剤で希釈した液は早めにご使用ください。

● フッ素系撥水樹脂・シリコン系撥水樹脂 主成分
１６ℓ ・４ℓ・１ℓ（3 個入）／Net 石油缶入り

エイエムジー株式会社
東京 03－3771－1121
京都 075－933－7171